

# 电机泵

## 特点

- DS10P 型是叶片泵与电机为一体的电机泵。  
采用插入式联结，不需要联轴器及保护罩壳和油泵底座，省却同心度检测工序，一个动作即可完成组装。

## 产品命名方式

※ — MD ※ ※ — 50

1      2      3      4      5

### (1) 适用流体的标记

无标记：石油类工质油、含水/乙二醇类工质油、  
W/O乳化液类

### (2) 型号

MD：小型单级电机泵

### (3) 泵容量分类

1：DS11P  
2：DS12P  
3：DS13P  
4：DS14P

### (4) 电机输出功率

1：0.75kW/4P  
2：1.5 kW/4P  
3：2.2 kW/4P

### (5) 设计代号（设计代号可以变更。）

C

叶片泵

## 技术规格


型号	泵					电动机			
	泵型号	流量（无负荷时） ℓ / min		最高使用压力 MPa{kgf/cm <sup>2</sup> }		功率 kW / 4P	额定电流A		
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		200V(50Hz)	200V(60Hz)	220V(60Hz)
MD11	DS11P	4.1	5.0	5.2 {52}	4.4 {44}	0.75	3.7	3.4	3.3
MD21	DS12P	6.4	7.7	3.6 {36}	3.0 {30}				
MD22				7.0 {70}	7.0 {70}	1.5	6.8	6.2	6.3
MD32	DS13P	10.5	12.6	5.6 {56}	4.7 {47}				
MD33				7.0 {70}	7.0 {70}	2.2	9.6	9.0	8.4
MD43	DS14P	18.4	22.1	5.2 {52}	4.3 {43}				

## 重量 ( kg )


型号	重量
MD11	19
MD21	
MD22	34
MD32	
MD33	41
MD43	

# 外形尺寸图

MD ※ 1-50  
0.75kW

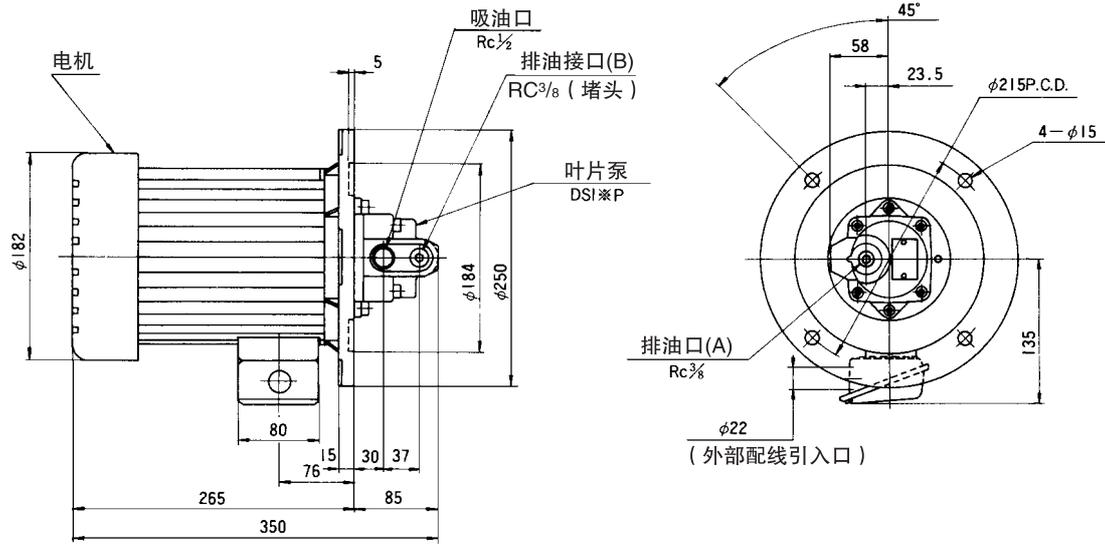

MD ※ 2-50  
1.5kW

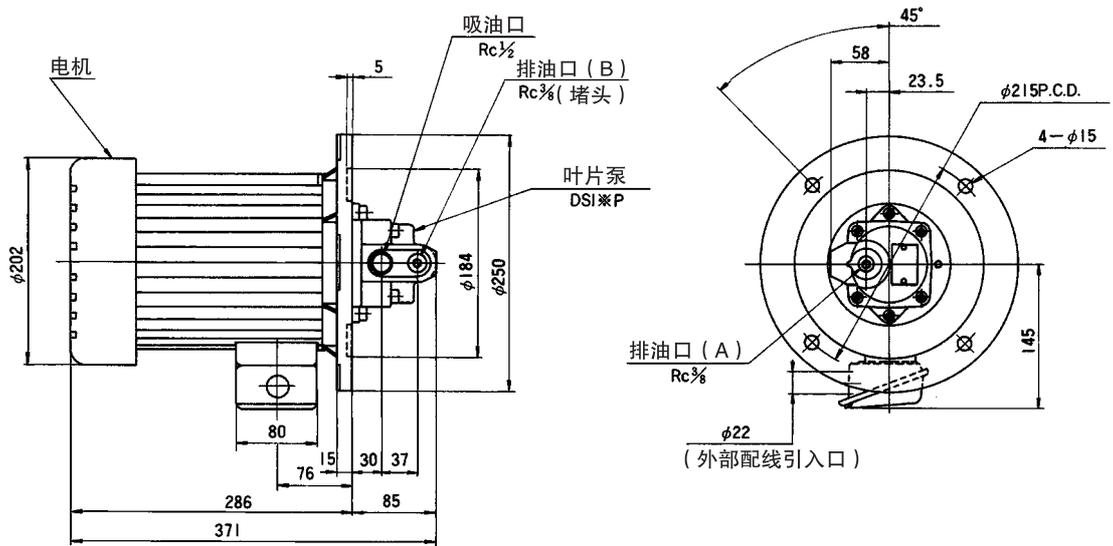

MD ※ 3-50  
2.2kW

